



Passende Sensorköpfe:

- Bewegungsmelder 360° - Deckenmontage
pirios360 **44360SLA** oder **44360 R/UNI**
- Präsenzmelder 360° - Deckenmontage
pirios360P **44360P SLA** oder **44360P 2R/UNI**
- Bewegungsmelder 180° - Wandmontage
pirios180 **44180 R/UNI**



Buskoppler für Präsenzmelder
'Feller PIRIOS'

BKNKG.PIRIOS

- Modbus Interface mit Kopplernetz-Erweiterung für einfachste Konfiguration und kürzeste Reaktionszeit.
- Ereignismeldung bei Lichtenforderung innerhalb typ 100ms.
- Statusmeldung mit
 - Bewegung
 - Dunkel (Messung unabhängig von Bewegung)
 - Zeit seit letzter Bewegung
 - Zeit seit letzter Lichtenforderung
- Bis 250 Koppler an einem Bus.
- Kompakte Bauform mit nur 28mm Einbautiefe in Dose Gr1

Konfiguration

Die Adressierung erfolgt mittels Konfigurationsschalter.


Alle Verzögerungszeiten am Sensorkopf sind auf Minimum zu stellen. Der Nachlauf wird durch die SPS gebildet. Die Helligkeitsschwelle ist entsprechend dem Anwendungsfall einzustellen. Siehe Anwenderhandbuch.

Technische Daten

Sensor	8 poliger Direktstecker für pirios Präsenzmelder
Busanschluss	SELV RS485 1/8 Load 19200Baud Modbus RTU Busspeisung 12..24V 25mA typ
Normen	EN-60950-1

Bestellbezeichnung:

Buskoppler für Modbus BKNKG.PIRIOS.Modbus

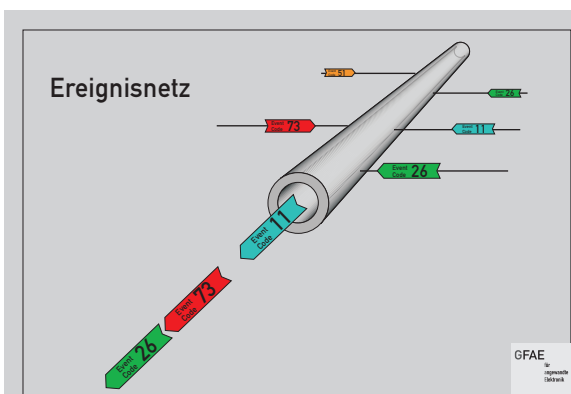

Netzmanagementfunktionen des Kopplernetz reduzieren die Kommunikationszeiten und vereinfachen die Verwaltung.

Die Gesamtheit der KN-Module eines Busses verhält sich aus der Sicht der Steuerung wie ein einzelnes, grosses virtuelles Gerät.

Sensoren und Aktoren werden mittels ihres Konfigurationsschalters einem Kanal zugeordnet.